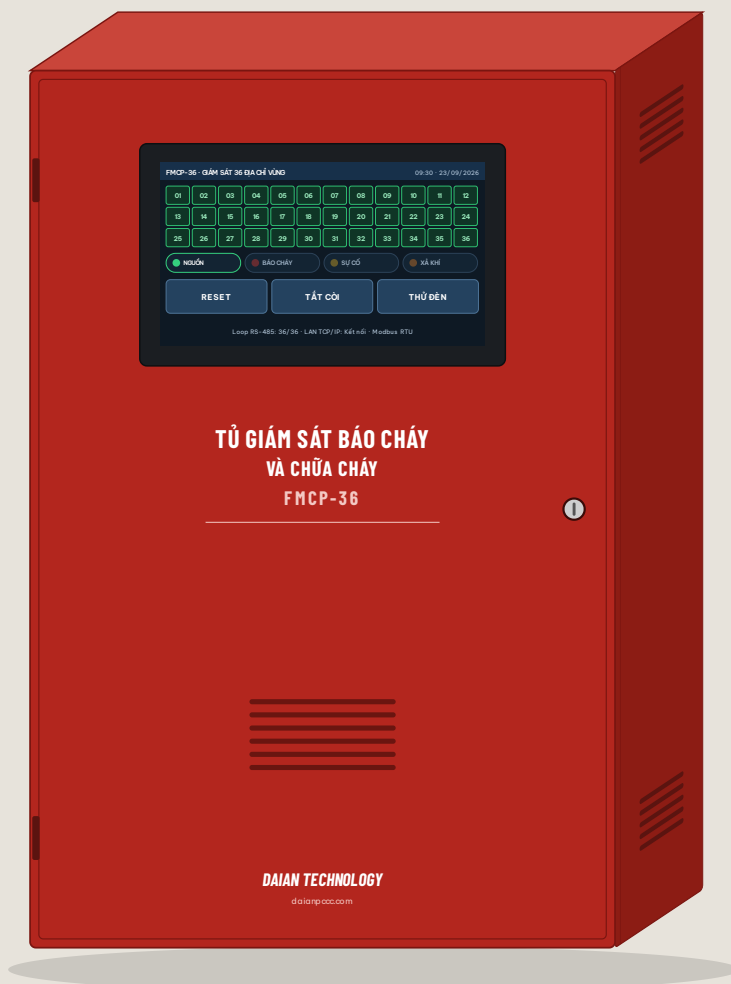


HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ

Tủ giám sát báo cháy và chữa cháy FMCP-36

**36**

Địa chỉ vùng Loop
qua RS-485

10"

Màn hình
LCD Graphic

LAN


TCP/IP
và Modbus RTU

USB

Cài đặt
bằng phần mềm

01 Giao diện màn hình 10 inch

Toàn bộ giám sát và thao tác thực hiện trên màn hình LCD Graphic 10 inch; mặt tủ gọn, không có đèn và nút cơ.

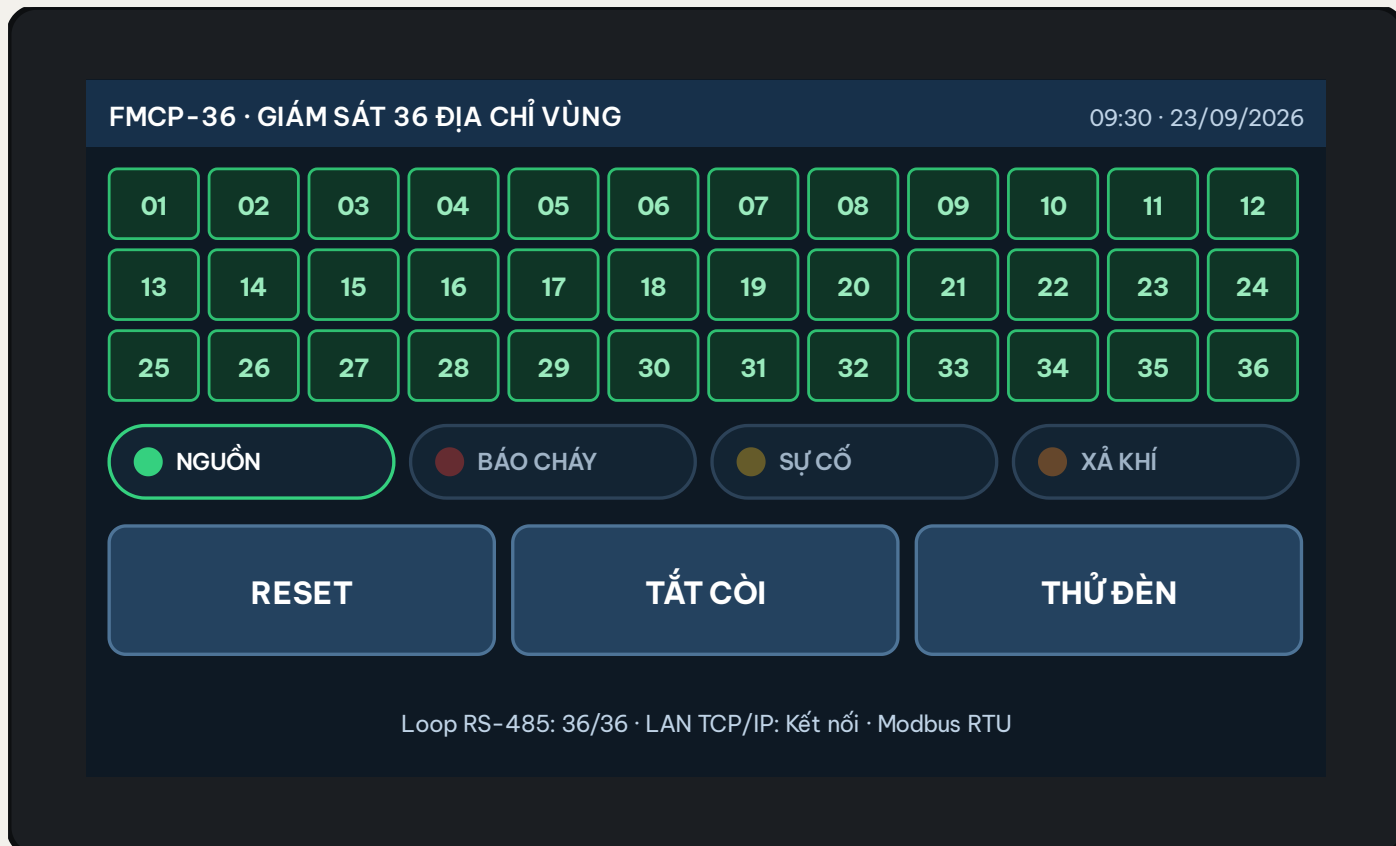

A Lưới 36 địa chỉ

Trạng thái từng vùng Loop hiển thị theo màu.

B Đèn trạng thái

Nguồn, Báo cháy, Sự cố, Xả khí trên màn hình.

C Nút vận hành

Reset, Tắt còi, Thử đèn ngay trên giao diện.

D Thanh kết nối

Tình trạng Loop RS-485, LAN TCP/IP, Modbus.

02 Tính năng nổi bật

01

Vi xử lý MCU 32-bit

Chống nhiễu, chống treo chip, tiết kiệm điện.

02

Lưu trữ khi mất nguồn

Tự động lưu và chạy tiếp, thời gian lên đến 2 tháng.

03

Nguồn DC dải rộng

Bộ điều khiển 12 hoặc 24 VDC; hoạt động liên tục 8,0 – 35,0 VDC.

04

Kết nối linh hoạt

Modbus RTU / RS-485 và mạng LAN TCP/IP.

05

Cài đặt dễ dàng


Bằng tay hoặc 100% thông số qua phần mềm USB, giao diện Anh / Việt.

06

Vỏ tủ bền chắc

Thép 1,5 mm sơn tĩnh điện, kết cấu module, IP42.

03 Kích thước & lắp đặt

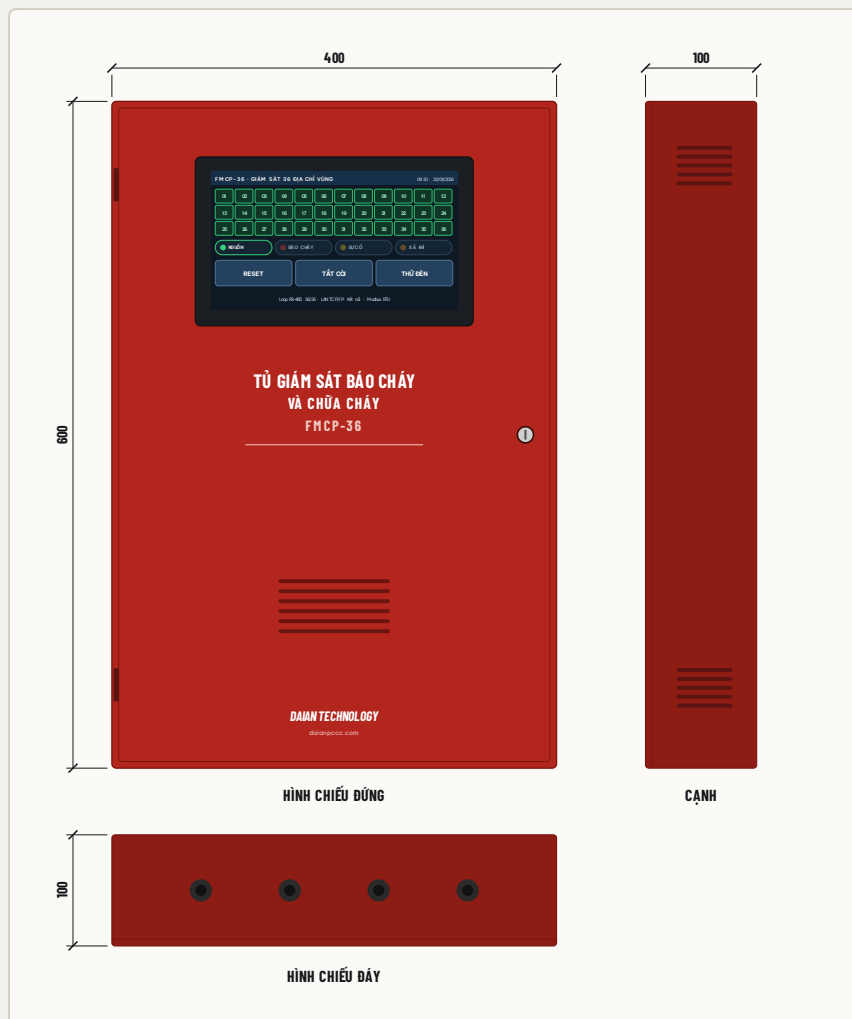

Kích thước

≤ 400 × 100 × 600 mm

Vật liệu

Thép tấm dày 1,5 mm

Bề mặt

Sơn tĩnh điện màu đỏ

Lắp đặt

Treo tường

Cửa tủ

Bản lề trái, khóa phải

Thông gió


Khe hai bên hông và mặt trước

Đi dây

4 lỗ luồn cáp dưới đáy

Đơn vị: mm

04 Sơ đồ kết nối hệ thống

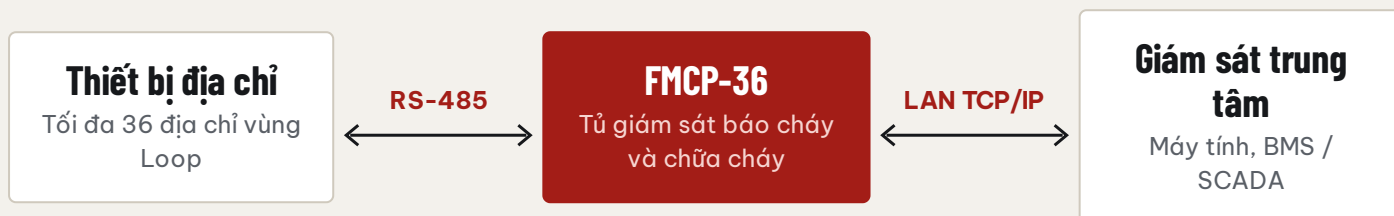

USB Máy tính cài đặt thông số bằng phần mềm (tiếng Anh / tiếng Việt)

Giao thức truyền thông: Modbus RTU / RS-485

05 Ứng dụng

Tòa nhà văn phòng,
chung cư

Nhà xưởng, kho bãi

Trung tâm dữ liệu,
phòng máy

Trường học, bệnh
viện

06 Thông số kỹ thuật

STT	HẠNG MỤC	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
01	Dòng điện	3 A
02	Tần số	50 Hz – 60 Hz
03	Tiêu chuẩn lắp ráp	Kết cấu dạng module, tháo lắp dễ dàng
04	Kích thước tủ (D × R × C)	≤ 400 × 100 × 600 mm
05	Bề mặt	Sơn tĩnh điện
06	Vật liệu	Thép tấm dày 1,5 mm
07	Lắp đặt	Treo tường
08	Cấu hình và hiển thị	+ Chip xử lý nhân MCU 32-bit, chống nhiễu, chống treo chip, tiết kiệm điện + Điện áp nguồn cấp DC cho bộ điều khiển: 12 hoặc 24 VDC + Nhiệt độ hoạt động: -27 °C ~ +70 °C + Tự động lưu trữ và chạy tiếp khi mất nguồn, thời gian lên đến 2 tháng + Màn hình hiển thị LCD Graphic 10 inch
09	Điện áp làm việc	Cung cấp điện liên tục từ 8,0 VDC đến 35,0 VDC
10	Dung lượng quản lý thiết bị – Loop / zone	Quản lý 36 địa chỉ vùng Loop theo phương thức truyền thông RS-485
11	Phương thức truyền thông	Modbus RTU / RS-485; kết nối LAN TCP/IP
12	Cài đặt thông số linh hoạt	+ Cài đặt các thông số bằng tay + Cài đặt 100% thông số bằng phần mềm máy tính qua cổng USB; giao diện phần mềm chọn được tiếng Anh hoặc tiếng Việt
13	Điều kiện làm việc	Nhiệt độ: -25 °C ~ +70 °C · Độ ẩm: 20 ~ 90 %
14	Điều kiện bảo quản	Nhiệt độ: -40 °C ~ +85 °C
15	Cấp độ bảo vệ	IP42